

Types tableau
FM-0135

Stand Up

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

STAND UP



Description du modèle

Design : Georg Appeltshauer.

Châssis : rembourrage avec armature métallique noyée revêtu d'une douillette couche de mousse. Pièces métalliques apparentes chromées à finition perlée. Egalement en finition brillante ou avec peinture RAL (option).

Système mécanique/mode de réglage : avec son système de réglage spécial, le fauteuil s'adapte en toute souplesse à vos préférences d'assise individuelles. À l'aide d'un dispositif électrique, le siège peut être incliné vers l'arrière et le piètement peut sortir d'environ 106 cm, ce qui permet d'ajuster individuellement le confort de l'assise. Par ailleurs, la hauteur du siège en position assise standard peut être ajustée individuellement sur une plage de 9 cm et, selon vos désirs, il peut également être entièrement remonté pour atteindre 60 cm comprenant une légère inclinaison antérieure, afin de vous permettre de vous lever et de vous asseoir aisément. La sortie de la partie des pieds, l'inclinaison et la montée du fauteuil sont assurées par deux moteurs de 24 Volts. Les éléments s'arrêtent là où vous le désirez.

Moteurs : deux moteurs linéaires à courant continu (24 Volts).

Energie : modèle standard avec raccordement secteur. Modèle spécial avec accumulateur et chargeur externe. L'accumulateur se trouve sous le siège.

Commande : le commutateur de commande est caché dans la partie latérale du fauteuil. En version standard pour les droitiers, sur demande également pour gauchers ou avec commutateur portable doté d'un câble spiralé.

Garnissage : des parties d'assise et des pieds : plusieurs couches de mousse revêtues de ouate spéciale. Dossier avec couche de rembourrage supplémentaire et rembourrage lombaire. Accoudoirs rembourrés souples vous conférant un maximum de confort.

Façonnage d'habillement : tissu lisse à l'extérieur. Assise et dossier en finition confort. La formation de plis est possible. Les tissus ne peuvent pas être enlevés (pas de housses).

Coussin Appui-tête : pièce amovible (FM-0135/97) posée sur le dossier et maintenue en position par contre-poids.

Confort d'assise : profil de dossier ergonomique pour une assise confortable avec rembourrage souple supplémentaire. Partie des pieds en saillie, environ 106 cm de long.

Pied évasé : deux demi-coques en acier avec assiette fermée en bas. Mi-coque supérieure avec traitement de surface. Logé sur des roulements mécaniques sans entretien, le fauteuil tourne sur son propre axe de 360°. Ce périmètre est restreint à 330° dans le cas de la version avec raccordement secteur.



Patins : le pied en forme d'assiette est livré avec patins à moquette ou à parquet en vrac.

Raccordements d'énergie : fiche plate EU 230 Volt, sur demande avec des raccordements étrangers ; réclamez-les nous le cas échéant.

Précautions : la partie des pieds sert à poser les pieds ; elle supporte une charge maximale de 30 kg. La charge maximale du fauteuil s'élève à 120 kg.

Il faut vérifier si le client peut lui-même raccorder le chargeur sur le côté inférieur du fauteuil ou bien si une version avec bloc secteur serait préférable.

STAND UP



MODELE	FM-0135/11 Fauteuil relax avec dossier bas avec moteur et hauteur d'assise ajustable jusqu'à 60cm	FM-0135/21 Fauteuil relax avec dossier hauts avec moteur et hauteur d'assise ajustable jusqu'à 60cm	FM-0135/97 appui-tête avec languette et contrepoids pour dossier bas FM-0135/11	FM-0135/99 appui-tête avec languette et contrepoids pour dossier hauts FM-0135/21	
DIMENSIONS CM					
Largeur	76	76	31	31	
Profondeur	89 / 153	89 / 153	7	5	
Hauteur	99 - 133	105 - 139	29 (Languette	29 (Languette	
Hauteur spéciale	---	---	47)	47)	
Profondeur d'assise	54 / max. 104	54 / max. 104			
Hauteur d'assise	43 - 52 - 60	43 - 52 - 60			
Hauteur d'assise spéciale					
Hauteur d'accouoir	57	57			
METRAGE TISSU/CUIR					
Lisière devant mètre linéaire /140				0,6	
Bord franc devant mètre linéaire/140				0,6	
Cuir m ²	5,5	5,7		0,7	
	FM-0135/11	avec FM-0135/97	FM-0135/21	avec FM-0135/99	
lors d'envoi de tissu client*					
lors d'envoi de cuir client*					
(*voir page 6)					
Tissu groupe de prix 05					
07					
12					
14					
15					
Fabric. Microsede 16					
19					
Cuir groupe de prix F					
A/O					
K					
N					
Teinte de cuir souhaitée W***					
*** Description voir p. 95					

INDICATIONS DE COMMANDE

Moteurs:

version standard : N = mode secteur

Exécution spéciale :A = mode accumulateur

Supplément:

Raccordement secteur:

version EU : fiche plate 230 V, version export sur demande.

Touche de commande:

version standard pour droitier intégrée dans l'accouoir sous

l'habillage. Au choix, version pour gaucher, intégrée dans l'accouoir sous l'habillage

Supplément:

Exécution spéciale:

Interrupteur à main libre avec câble spirale

Assiette rotative:

version standard chrome-lustre nacré

Version spéciale chrome-brillant

Supplément:

Version spéciale avec revêtement selon RAL (**voir page 6**)

Supplément:

Cable de charge FM-0135/80: exécution spéciale chez le mode accumulateur avec un cable de charge accessible


facilement entre l'accouoir et l'assise (démontable)

Supplément:

Tous les pieds sont livrés avec des patins enfichables pour sols moquette et parquet.

Réalisation de coutures pour tous les fauteuils individuels


AUDIOLUCE
ERGO
EVOLO
FILOU
GABO
JUST
MATE
PAVO
SMILE
STAND UP
VARO

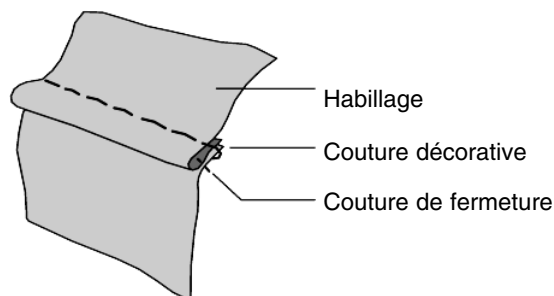

Couture rabattue:

SLIM

Réalisation de couture
avec double drapeau:

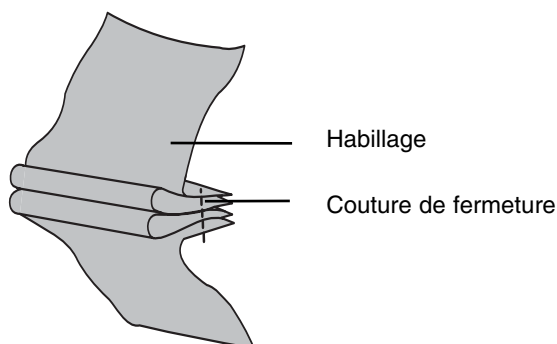

Bilan environnemental

Châssis: La structure métallique est non traitée.

Garnissage: La mousse de polyuréthane est moussée avec de la vapeur d'eau et sans CFC.

Colles: Une grande partie des colles employées est réalisée à base hydrosoluble. Pour des collages difficiles du point de vue technique, il est fait usage de colle à faible taux de solvant

Mécanisme: Le mécanisme est vissé et séparable. Il dispose d'un laquage KTL exempt de solvants.

Habillages en cuir: Pour notre cuir pleine fleur, nous employons des teintures ne présentant aucune trace de solvant à l'issue du processus de fabrication. FSM façonne depuis 1985 des cuirs à faible teneur en chrome et exempts de solvant de qualité nettement supérieure à celle exigée par les normes environnementales allemandes.